



## 5. パドル付き短管

パドル付きフランジ短管

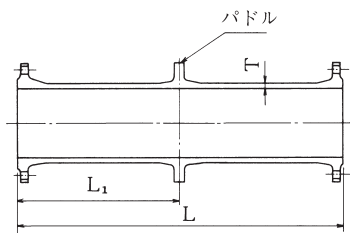

パドル付き片フランジ短管



単位 mm

呼び径	管厚	寸法	有効長	質量 (kg)	
				パドル付き フランジ短管	パドル付き 片フランジ短管
D	T	L <sub>1</sub>	L		
75	8.5	300	800	23.4	19.6
100	8.5	300	800	29.3	24.7
150	9.0	300	800	45.0	38.8
200	11.0	300	800	65.7	57.6
250	12.0	300	800	90.5	79.0
300	12.5	400	1000	129	115
350	13.0	400	1000	160	142
400	14.0	400	1000	195	174
450	14.5	400	1000	235	207
500	15.0	400	1000	268	236
600	16.0	550	1200	388	349
700	17.0	550	1200	486	437
800	18.0	550	1200	605	538
900	19.0	650	1500	853	768
1000	20.0	650	1500	1000	900
1100	21.0	650	1500	1170	1050
1200	22.0	800	1800	1540	1400
1350	24.0	800	1800	1920	1740
1500	26.0	800	1800	2320	2100

注記 1 パドル付き片フランジ短管の挿し口は、JDP A G 3004 の K 形による。

注記 2 質量は、7.5K R F 形フランジの場合を示す。

資料