

## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○接合・切管・挿し口加工・解体 共通工具(施工管理用工具含む)




- ①ウエス
- ②ダクティル鉄管継手用滑剤 (専用品)
- ③ハケ (滑剤塗布用)
- ④バケツ
- ⑤洗車ハケ



- ⑥スチール直尺 L=15 cm 厚さ 0.5 mm
- ⑦コンベックス
- ⑧マーカー (挿入量明示、切管長等明示用 作業中に線が消えない物  
色鉛筆等でも可)
- ⑨プラスチックハンマ
- ⑩トルクレンチ 締め付けトルク:100 N・m 対応品 (P-Link・G-Link 用)
- ⑪ロングソケット 30 mm (P-Link・G-Link 用)

# GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○直管受口・P-Link 受口への接合・施工管理用工具

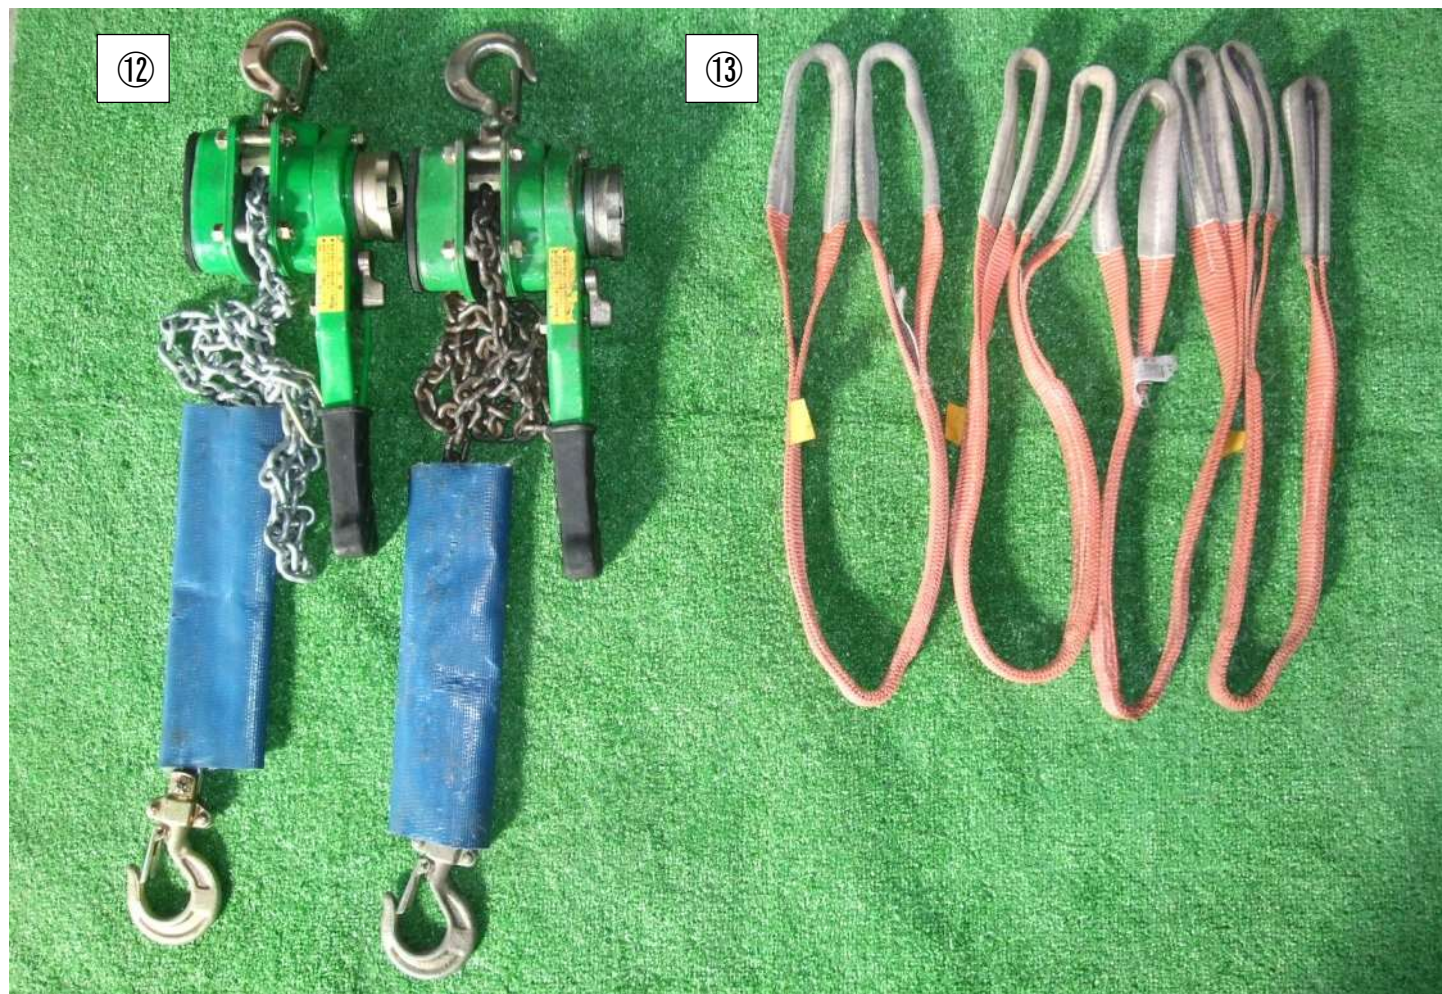

⑫レバーホイスト  
呼び径 75・100 : 0.5tf 2台  
呼び径 150~250 : 0.8tf 2台  
呼び径 300~450 : 2.0tf 2台

⑬スリングベルト(最大使用荷重 0.8 t 以上)

呼び径 75 : 0.9m×25 mm 4本  
呼び径 100 : 1.0m×25 mm 4本  
呼び径 150 : 1.3m×25 mm 4本  
呼び径 200 : 0.9m×25 mm 4本  
呼び径 250 : 1.0m×25 mm 4本

ラウンドスリング(最大使用荷重 2.0 t 以上)

呼び径 300 : 1.5m×45 mmもしくは47 mm 4本  
呼び径 350 : 1.5m×45 mmもしくは47 mm 4本  
呼び径 400 : 1.7m×45 mmもしくは47 mm 4本  
呼び径 450 : 1.7m×45 mmもしくは47 mm 4本




⑭GX形チェックゲージ (専用品)

⑮ロックリング絞り器 (専用品)

## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○異形管受口(G-Link 使用場合含む)への接合・施工管理用工具

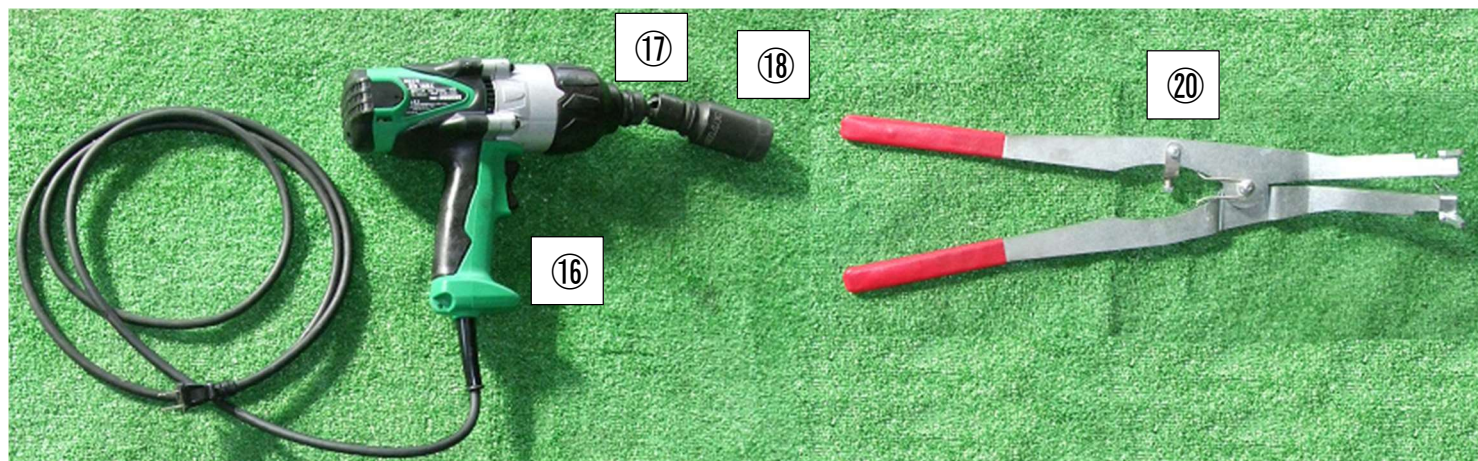

- ①⑥電動工具(インパクトレンチ) 呼び径 75 : 最大トルク 150N・m 程度  
呼び径 100~450 : 最大トルク 350N・m 程度
- ①⑦ユニバーサルジョイント 屈曲角 30°
- ①⑧ロングソケット 呼び径 75 : 24 mm  
呼び径 100~450 : 30 mm
- ②⑩ロックリング拡大器 呼び径 250 以下用 (専用品) (写真)  
呼び径 300 以上用 (専用品)

## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準


○切管用及び溝切り加工用機械などの例

- ・GX グルバー



GX グルバー用  
ガイドリング

GX 形用スペーサー  
呼び径 75~250 用



呼び径 300~450 用  
(NS 形にも使用)



※切断刃・溝切り刃は専用品を使用

・キールカッター N450



・キールカッター N600



※切断刃・溝切り刃は専用品を使用

キールカッター用ガイドリング



## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○切管挿し口加工用工具 (挿し口リング取り付け用)

⑳



㉑



㉒



㉑切管用チェックゲージ (専用品)

㉒切管用チェックゲージ (専用品)

㉓鉄鋼やすり (半丸)

G X 形呼び径 75~250 用

呼び径 300~450 用

㉔



㉔



㉔



㉔ダクタイル鉄管切管鉄部用塗料 (専用品) 各メーカー毎に準備されている。



㉕挿し口リング拡大器 (専用品)

㉖ストップ付ドリル (専用品)


㉗電動ドリル

㉘シャコ万力 7~9 個程度

㉙プラスドライバ (呼び番号 2 番)

## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○直管受口・P-Link・異形管受口接合部の共通解体用工具

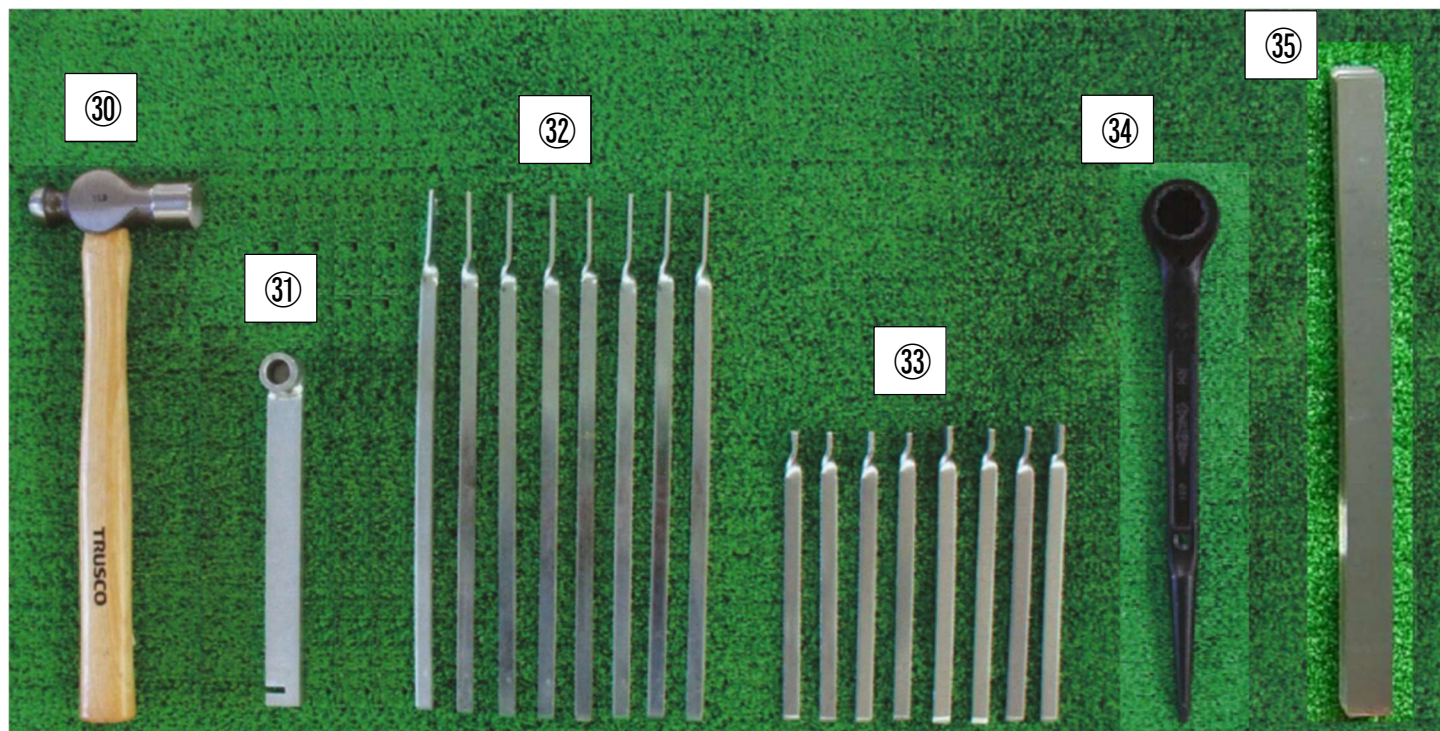

③⑩ハンマ

③⑪打ち込みキャップ (専用品)

③⑫解体矢ロング (8~12 本) (専用品) 呼び径 250 以下用(厚さ 3.0 mm)  
呼び径 300 以上用(厚さ 3.5 mm)

③⑬解体矢ショート (8~12 本) (専用品) 呼び径 250 以下用(厚さ 3.0 mm)  
呼び径 300 以上用(厚さ 3.5 mm)

③⑭ラチェットレンチ 30 用 (P-Link・G-Link 用)

③⑮解体用薄板(P-Link・G-Link 用) (専用品)




③⑯油圧ジャッキ、ポンプ 2 組

③⑰二つ割り離脱防止金具 呼び径ごとに準備 ※挿し口が異形管の場合 2 組必要  
※NS 形用の油圧式接合工具を使用しても解体出来る場合もある。

## GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

### ○異形管受口接合部の解体用工具

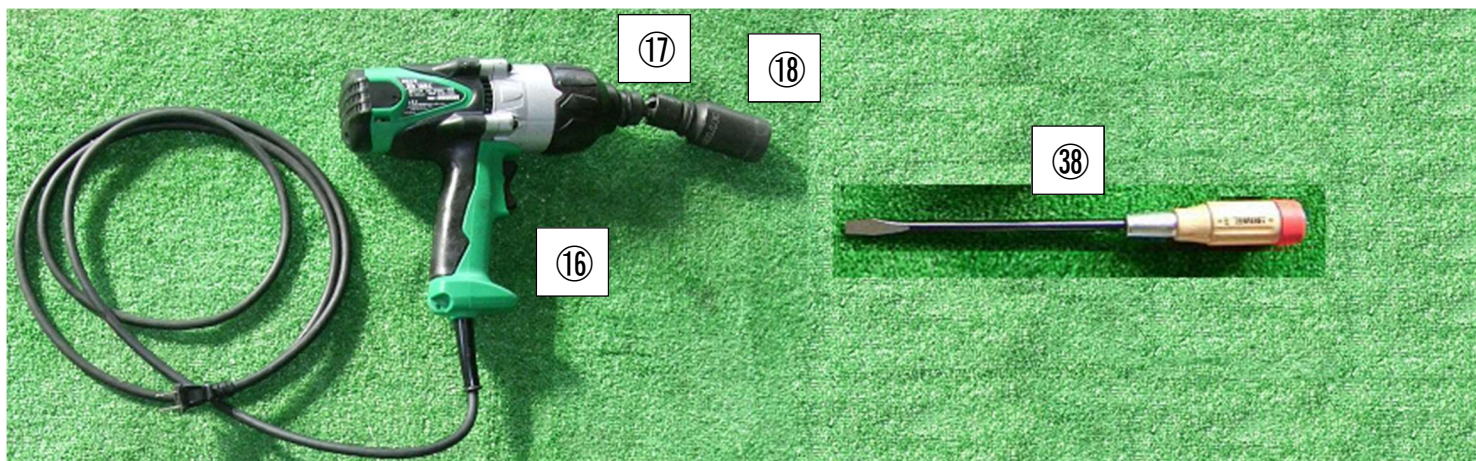

①⑥電動工具(インパクトレンチ) (異形管接合と同じ)

①⑦ユニバーサルジョイント 屈曲角 30° (異形管接合と同じ)

①⑧ロングソケット 呼び径 75 : 24 mm

呼び径 100~450 : 30 mm

①③⑧マイナスドライバ

GX 形工具(呼び径 75~450 用)標準

○外面補修用材料

- ・ 軽微な傷用



③9



③9



③9

③9ダクタイル鉄管外面補修用塗料

・ 大きな傷用



②4



②4



②4

②4ダクタイル鉄管切管鉄部用塗料



④0防食テープ



④1

④1片面ブチルテープ  
JDPA 推奨品  
(日東電工(株) 全天テープ EX2)