


GX形ダクトイル鉄管接合要領書 訂正のお知らせ

JDPA W 16 GX形ダクトイル鉄管接合要領書 P22 表6 チェックゲージ入り込み量の合格範囲について、呼び径400、450の合格範囲を以下の通り変更しました。



【呼び径300～450（2mmのみ）】	
呼び径	合格範囲（mm）
300	14～24
350	14～25
400	14～25
450	14～25

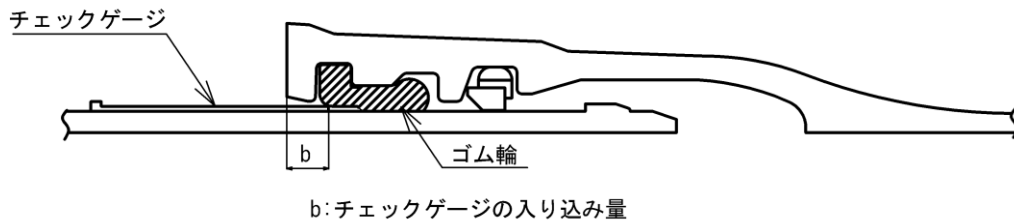

【呼び径300～450（2mmのみ）】	
呼び径	合格範囲（mm）
300	14～24
350	14～25
400	14～28
450	14～30

以上