


NS形大口径用工具(呼び径 500~1000 用)標準

○接合・切管・挿し口加工・解体 共通工具(施工管理用工具含む)




- ①ウエス
- ②ダクタイル鉄管継手用滑剤 (専用品)
- ③ハケ (滑剤塗布用)
- ④バケツ
- ⑤洗車ハケ

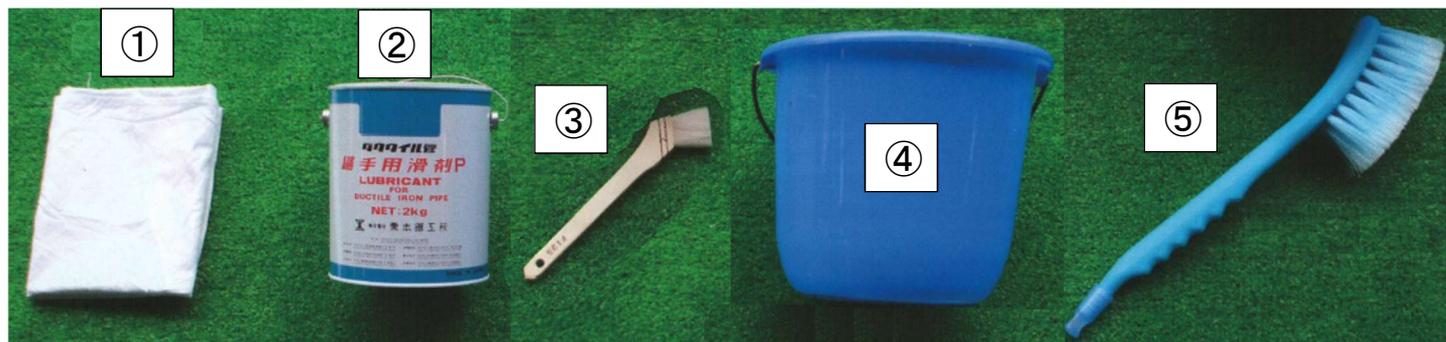

- ⑥スチール直尺 L=15 cm 厚さ 0.5 mm
- ⑦コンボックス
- ⑧マーカー (挿入量明示、切管長等明示用 作業中に線が消えない物
色鉛筆等でも可)
- ⑨プラスチックハンマ
- ⑩ラチェットレンチ 呼び径 500・600 : 30 mm
呼び径 700・800 : 36 mm
呼び径 900・1000 : 46 mm
ライナ組み立て用 : 19 mm (ボックスレンチ、スパナ可)

NS 形大口径用工具 (呼び径 500~1000 用) 標準

○接合・施工管理用工具

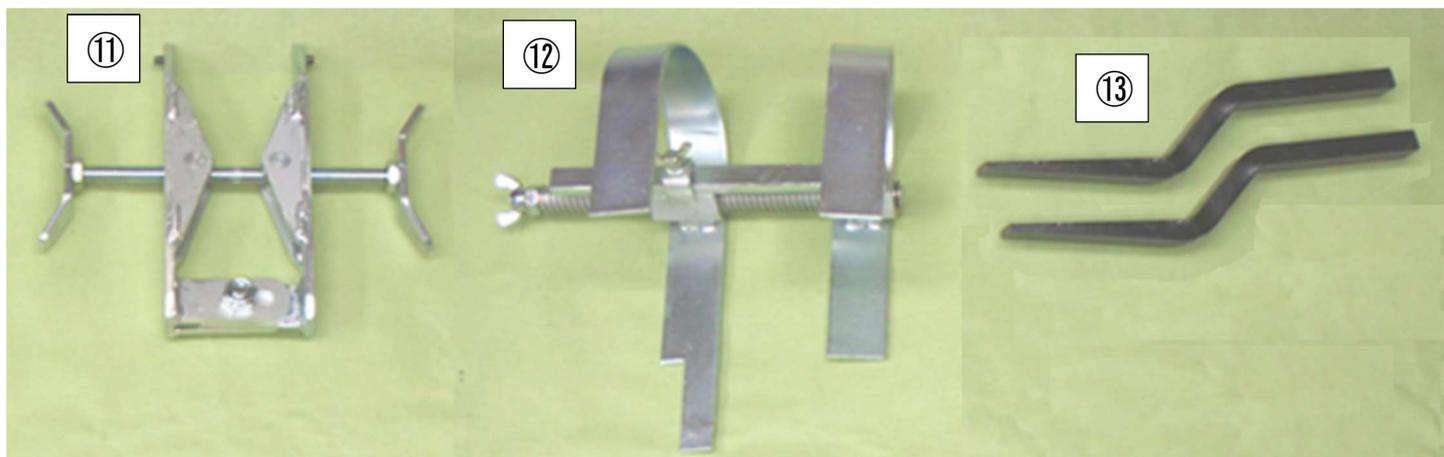

- ⑪ ロックリング拡大器 (専用品)
- ⑫ ストッパ (専用品)
- ⑬ バックアップリング挿入棒 2 本 (専用品)



- ⑭ トルクレンチ 呼び径 500・600 : 100 N・m 対応品
 呼び径 700・800 : 140 N・m 対応品
 呼び径 900・1000 : 200 N・m 対応品
- ⑮ ロングソケット 呼び径 500・600 : 30 mm
 呼び径 700・800 : 36 mm
 呼び径 900・1000 : 46 mm
- ⑯ スコヤ (直角定規)、※三角定規可
- ⑰ 厚みゲージ 5 mm (専用品) ※ユーザー製作可
- ⑱ くさび ※ユーザー製作 押輪心出し用 2 個、ライナ心出し用 2 個それぞれ必要
- ⑲ 六角棒スパナ : 10 mm
- ⑳ ライナ固定治具 (専用品)

呼び径 500	: 2 組
呼び径 600・700	: 3 組
呼び径 800~1000	: 4 組

 (T 頭ボルト・ナット含まず)

NS 形大口径用工具(呼び径 500~1000 用)標準
○接合・施工管理用工具



②1 荷締機 (継ぎ輪のせめ配管時に使用。写真の右側、左側どちらでも OK)

NS形大口径用工具(呼び径 500~1000 用)標準

○切管用及び溝切り加工用機械などの例

- ・キールカッタ N600



ガイドリング



○切管挿し口加工用工具

②②



②②鉄鋼やすり (半丸)

②③



②③




②③



②③ダクタイトール鉄管切管鉄部用塗料 (専用品) 各メーカー毎に準備されている。

NS 形大口径用工具(呼び径 500~1000 用)標準
○切管挿し口加工用工具(挿し口リング取り付け用)

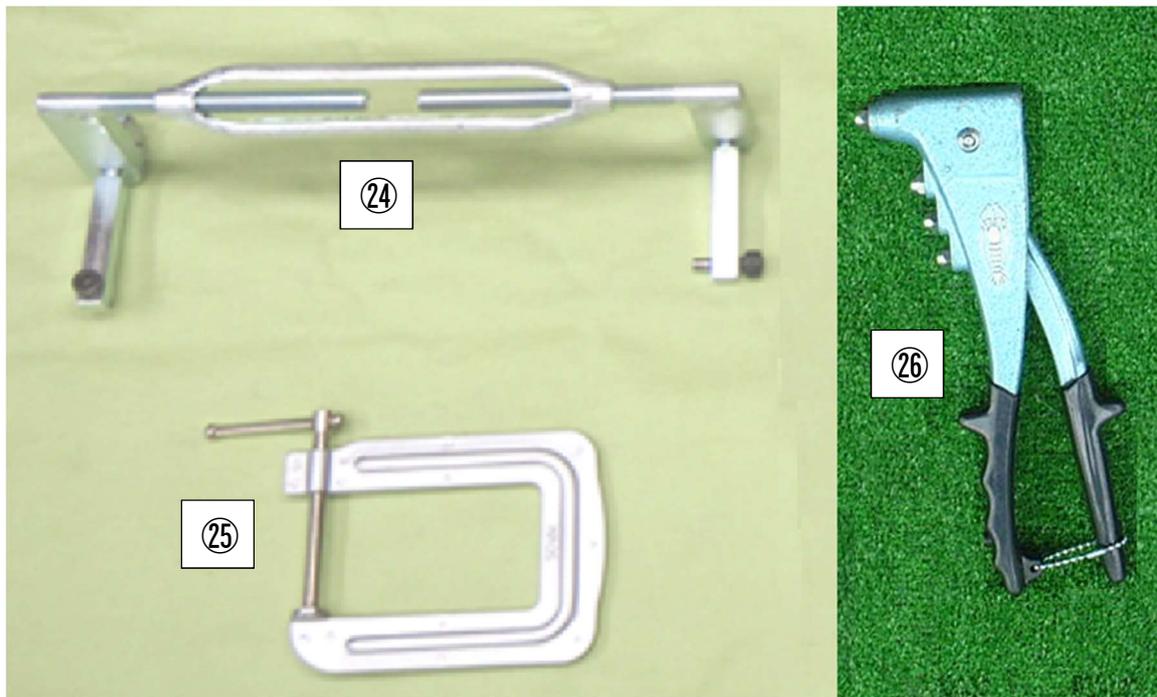

- ②④切管用挿し口リング絞り器具 (専用品)
- ②⑤シャコ万力 (あご深さ 70 mm程度)
- ②⑥ハンドリベット



- ②⑦電動ドリル 別途、ドリル刃を準備
呼び径 500・600 : 3.3or3.4 mm
呼び径 700~1000 : 4.1or4.2 mm
- ②⑧フィラゲージ (厚さ 0.3 mm) (専用品) (リベットの浮き確認用)

※切用管が無い場合には、外周を測定するための巻き尺が必要

NS 形大口径用工具(呼び径 500~1000 用)標準

○解体用工具



③⑩ハンマ

③⑪マイナスドライバ(貫通)

③⑫解体用薄板(6枚)