
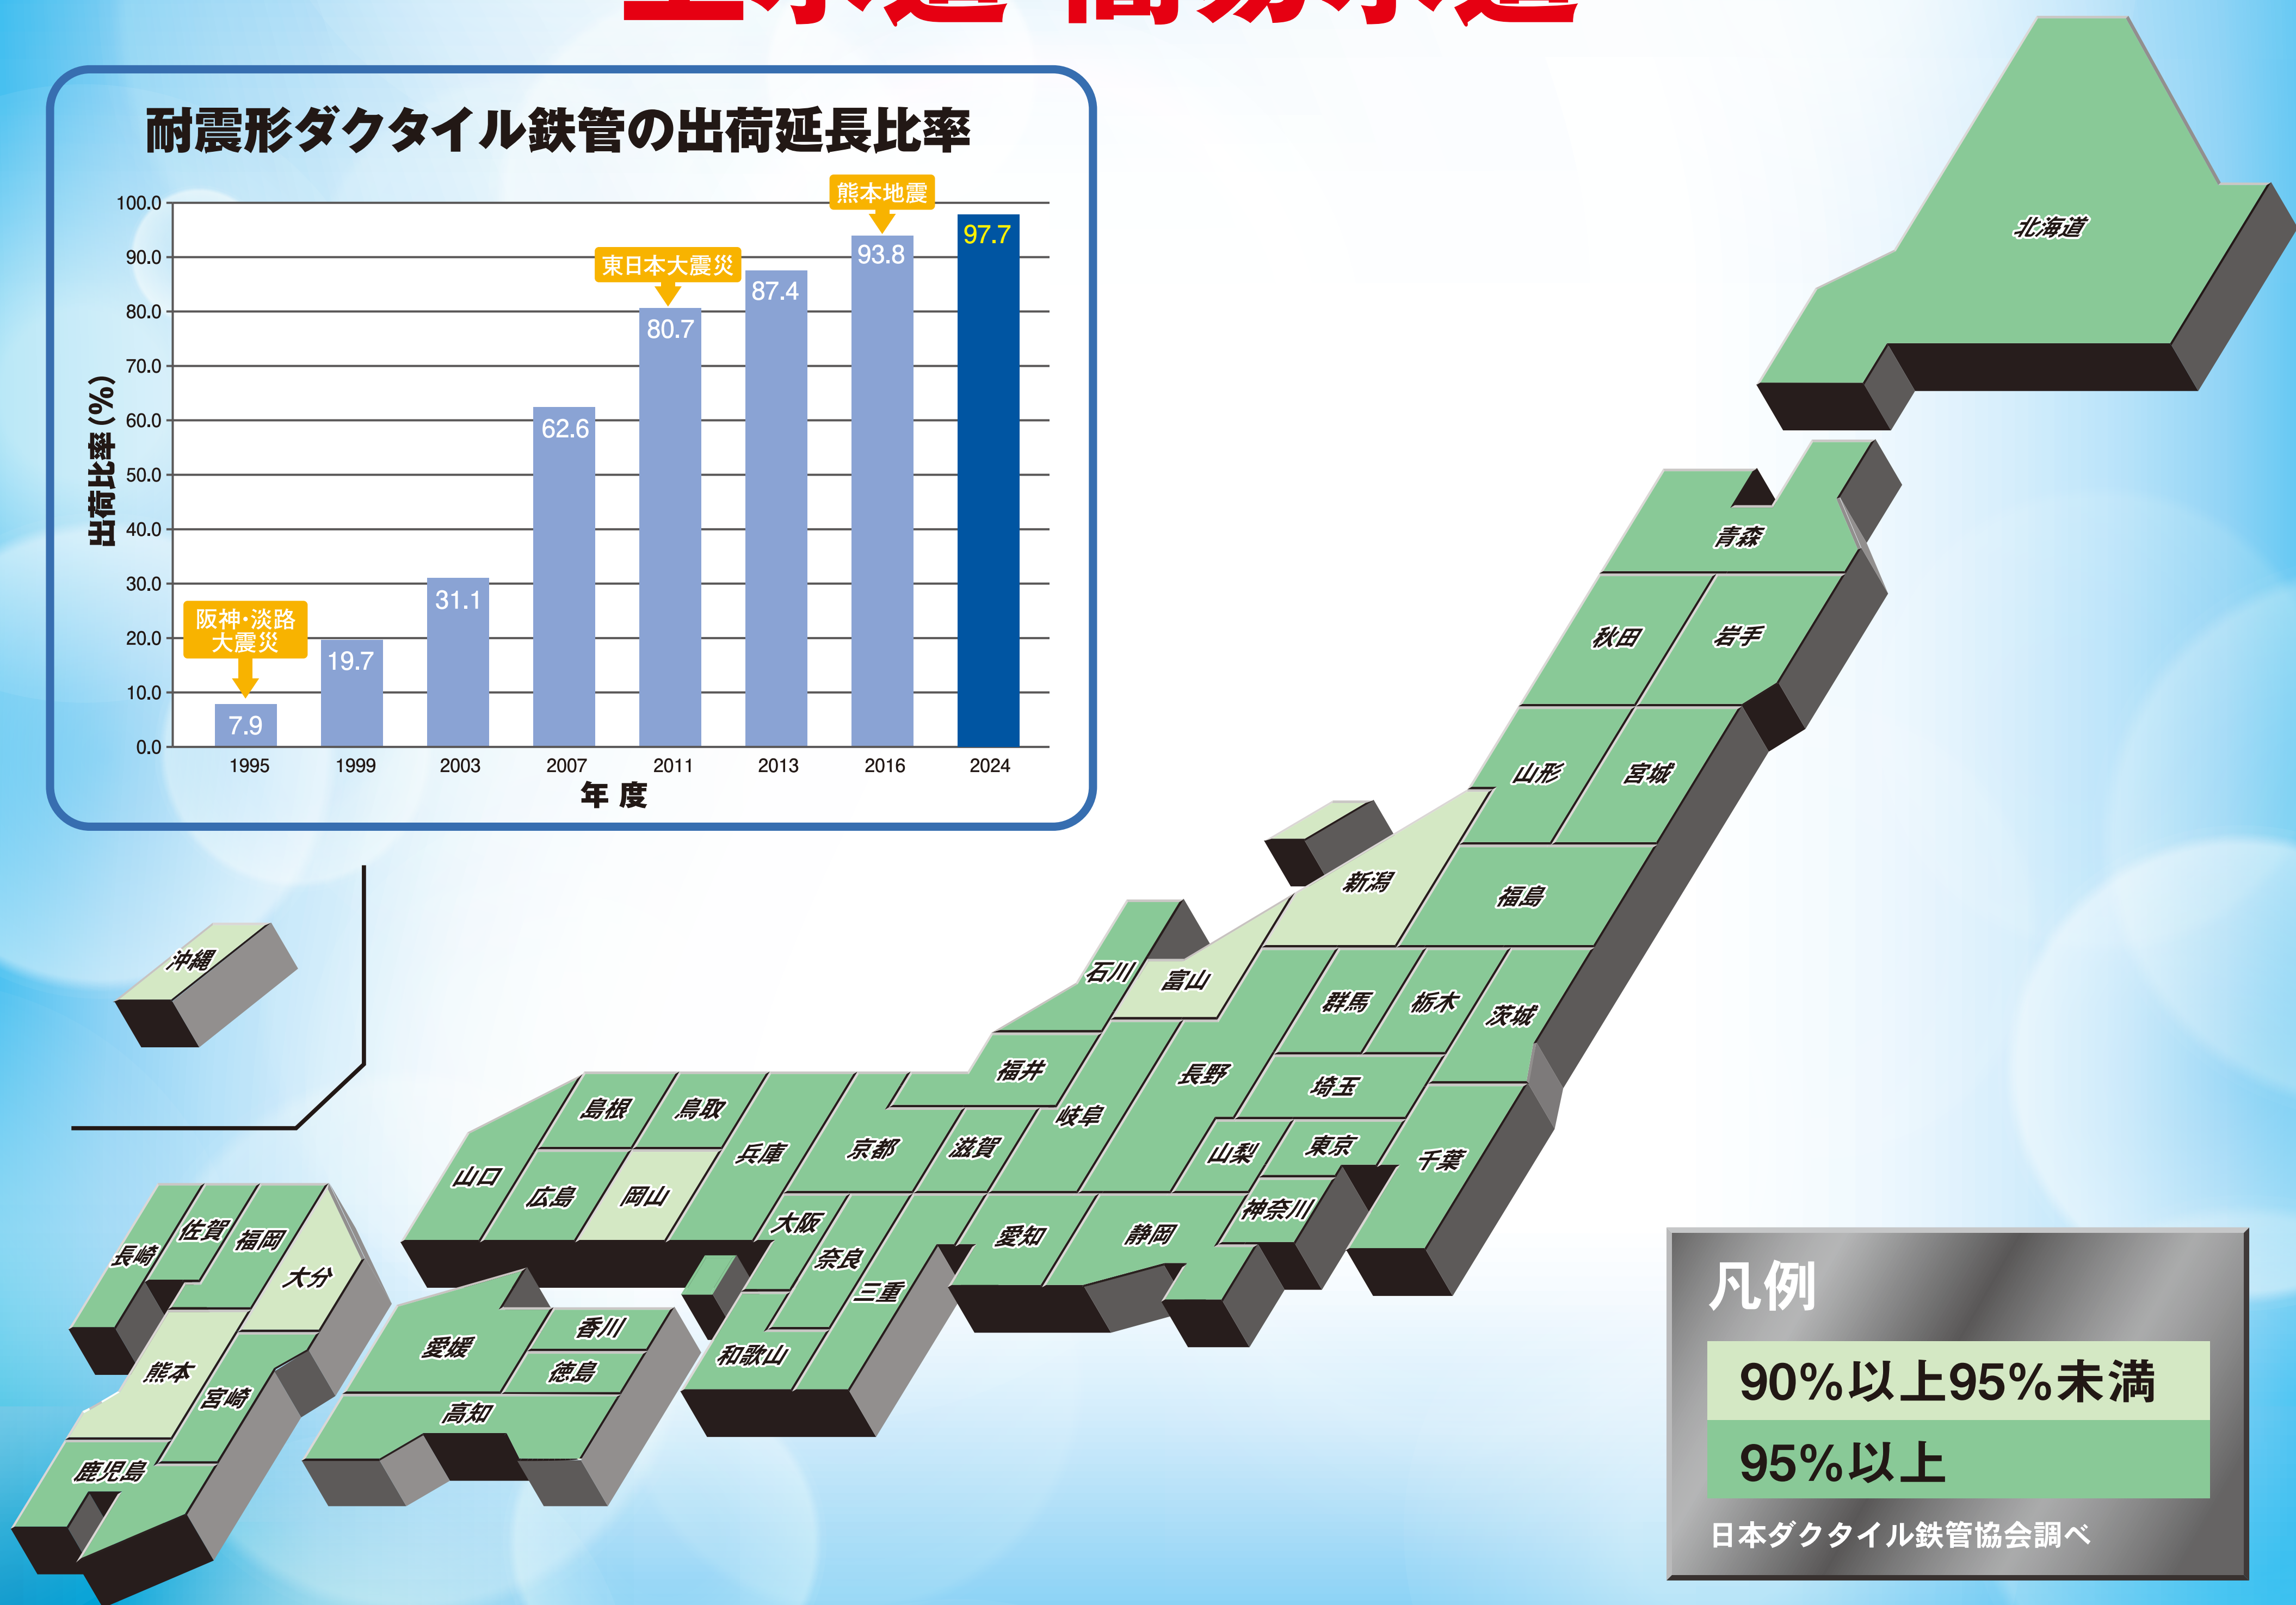


2024年度 ダクティル鉄管出荷実績 都道府県別耐震管出荷延長比率

全国平均 **97.7%**
上水道・簡易水道

耐震形ダクティル鉄管の出荷延長比率

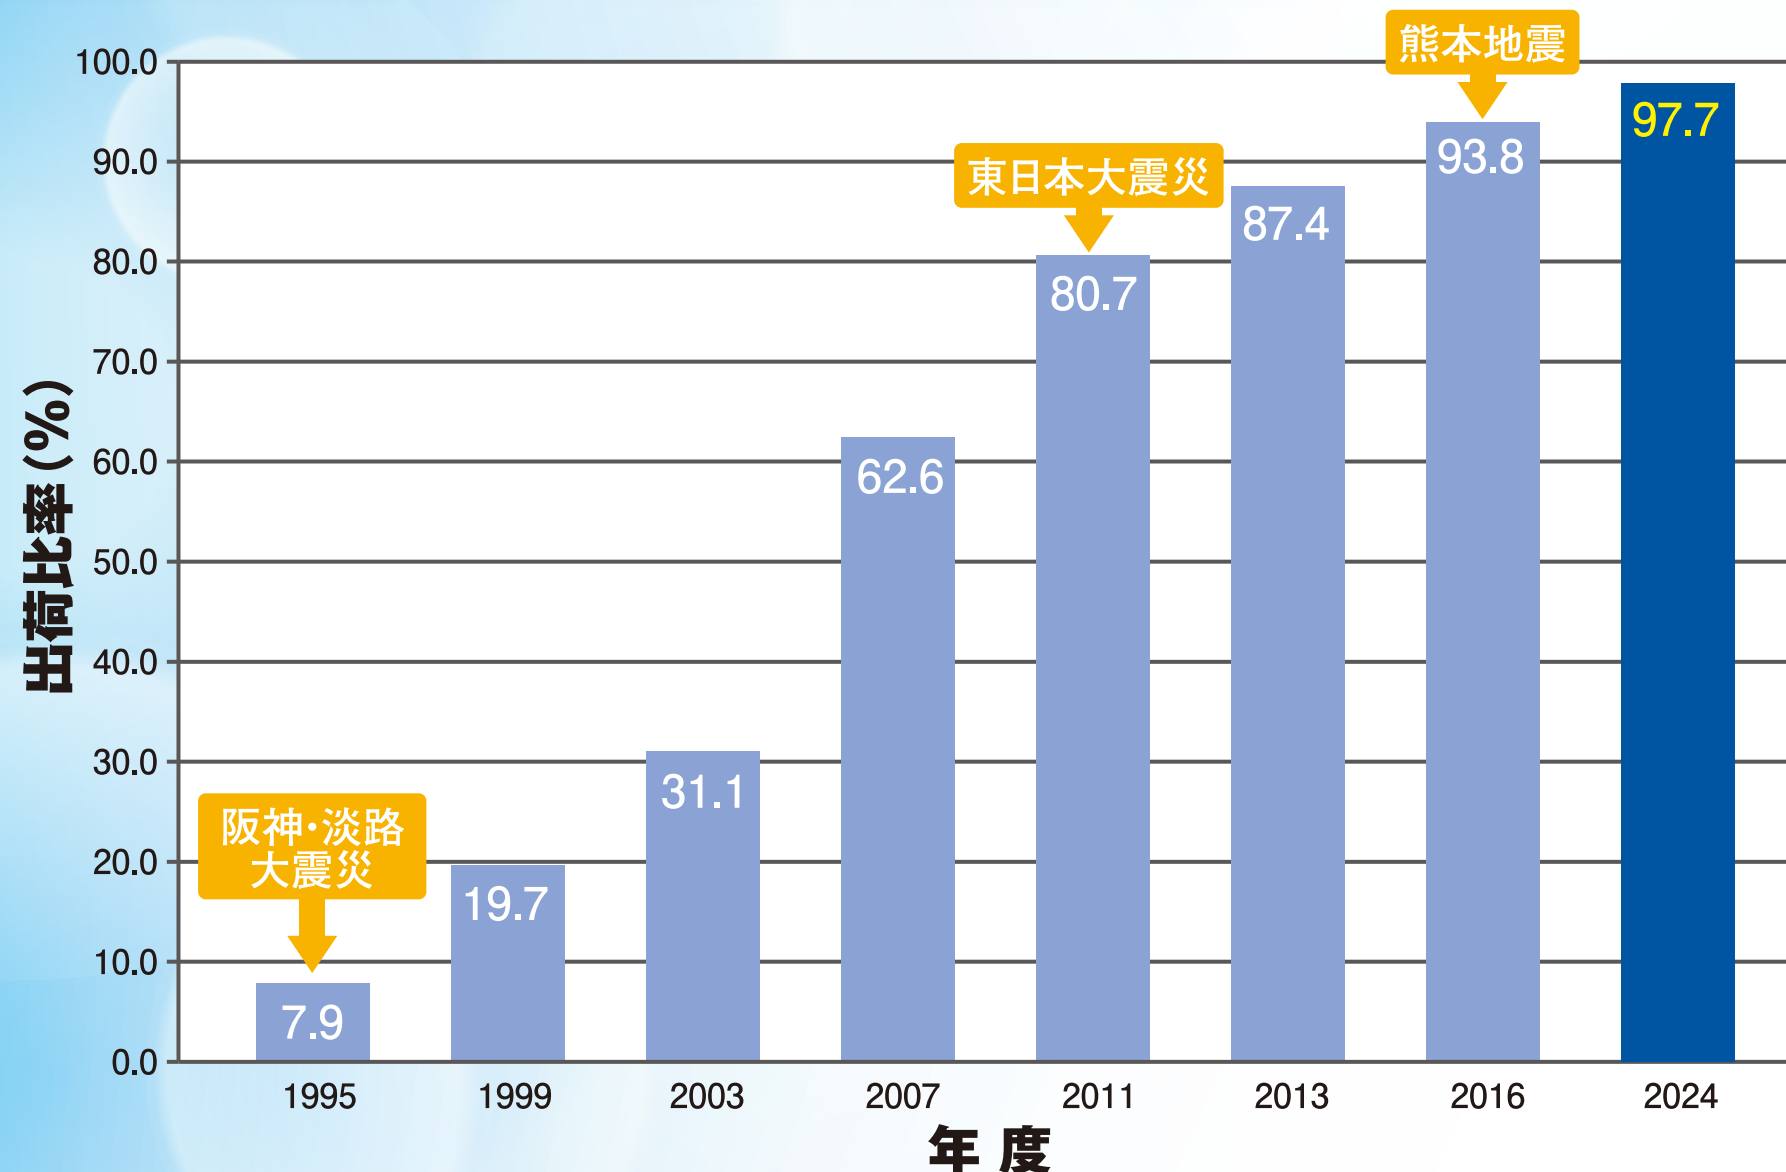

$$\text{耐震管出荷延長比率} = \frac{\text{耐震管 (GX・NS・S・US・PN・PII・S50形耐震管) の出荷延長}}{\text{ダクティル直管の総出荷延長}} \times 100$$

注：NS形にはNS形E種管を含む