
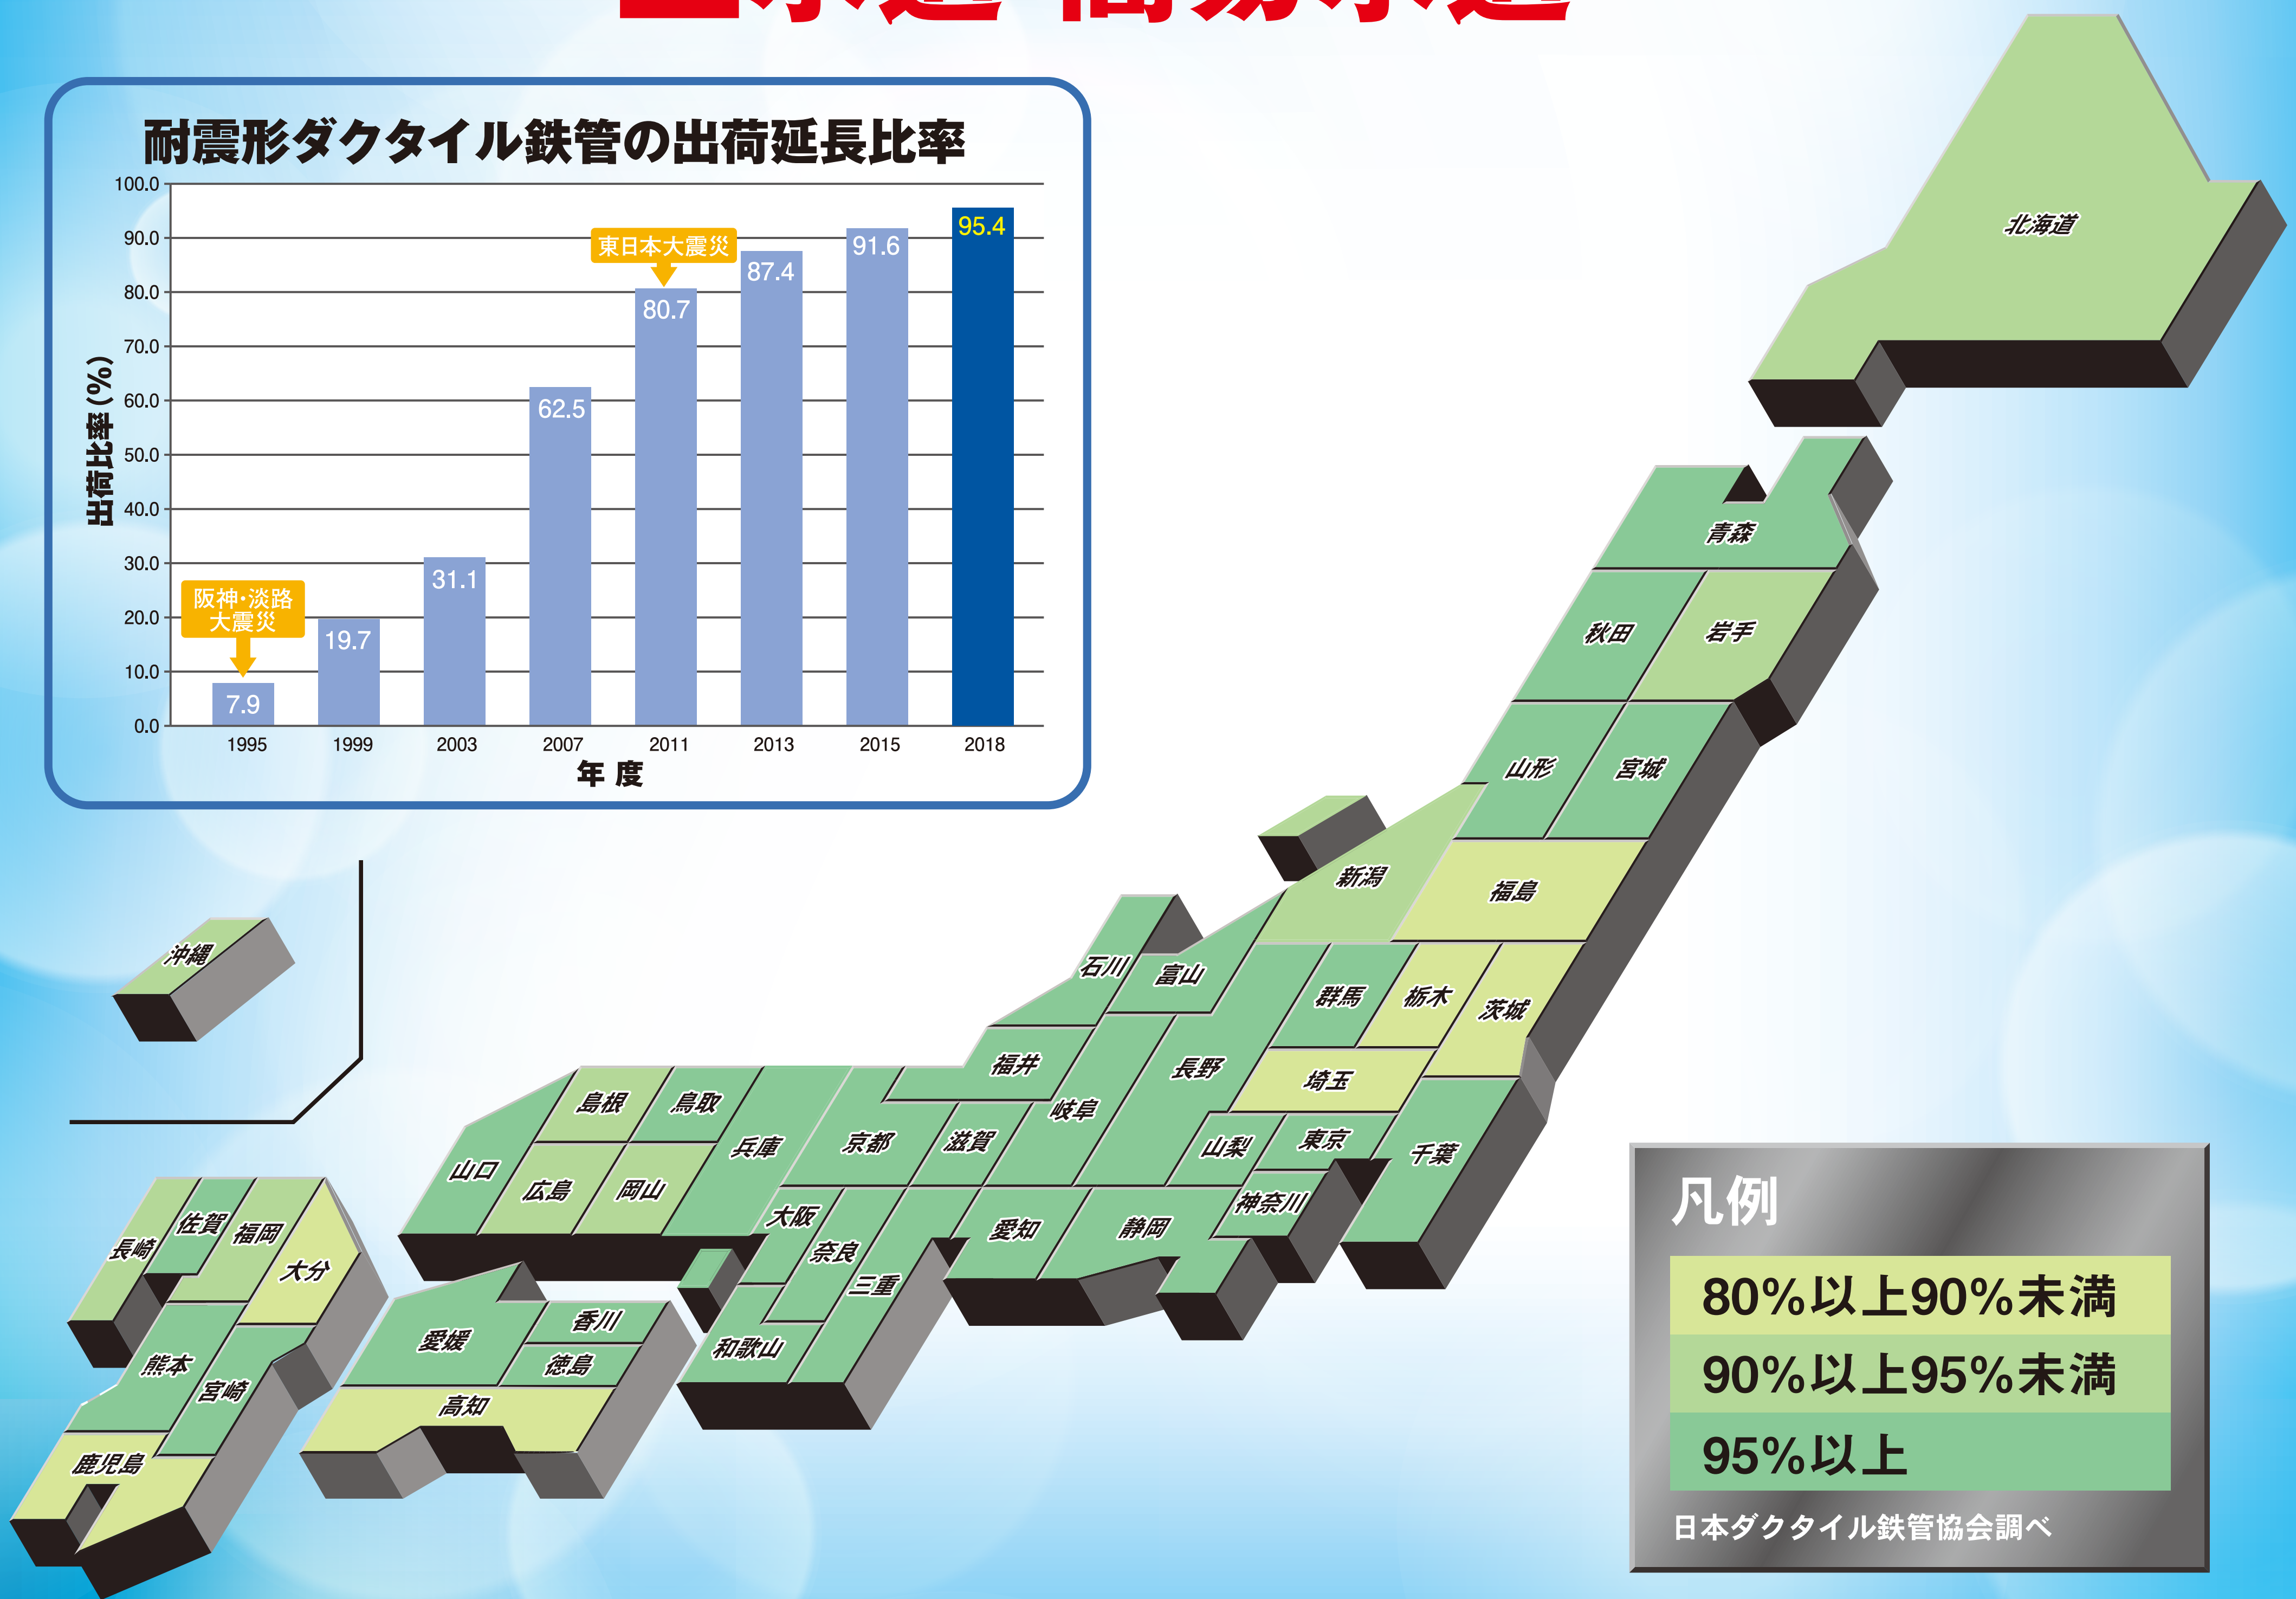


2018年度 ダクタイル鉄管出荷実績 都道府県別耐震管出荷延長比率

全国平均 **95.4%**
上水道・簡易水道

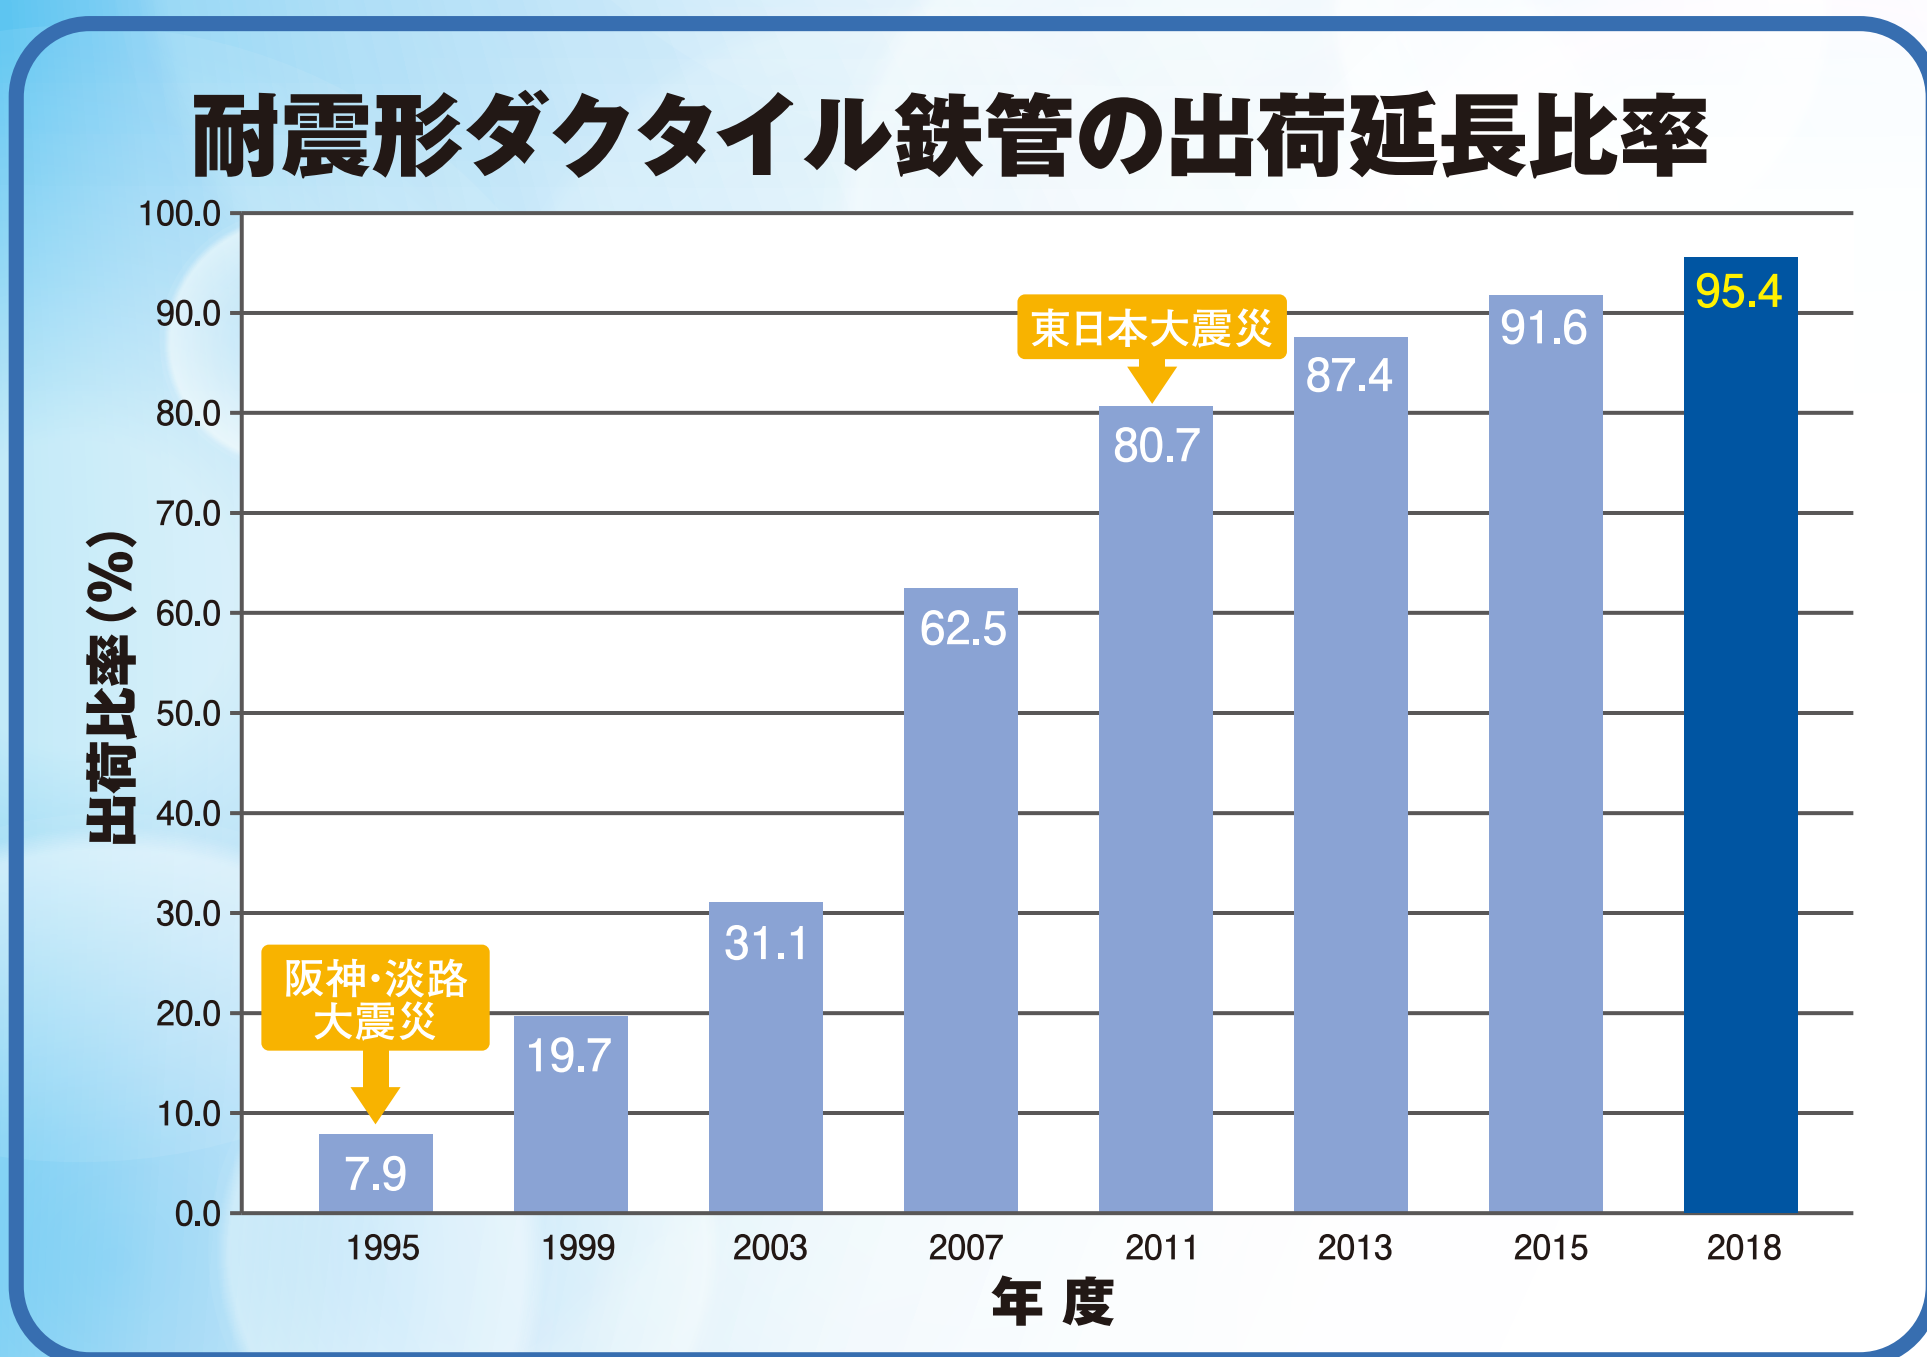

凡例

- 80%以上90%未満
- 90%以上95%未満
- 95%以上

日本ダクタイル鉄管協会調べ

$$\text{耐震管出荷延長比率} = \frac{\text{耐震管 (GX・NS・S・US・PN・PII・S50形耐震管) の出荷延長}}{\text{ダクタイル直管の総出荷延長}} \times 100$$

注：NS形にはNS形E種管を含む